

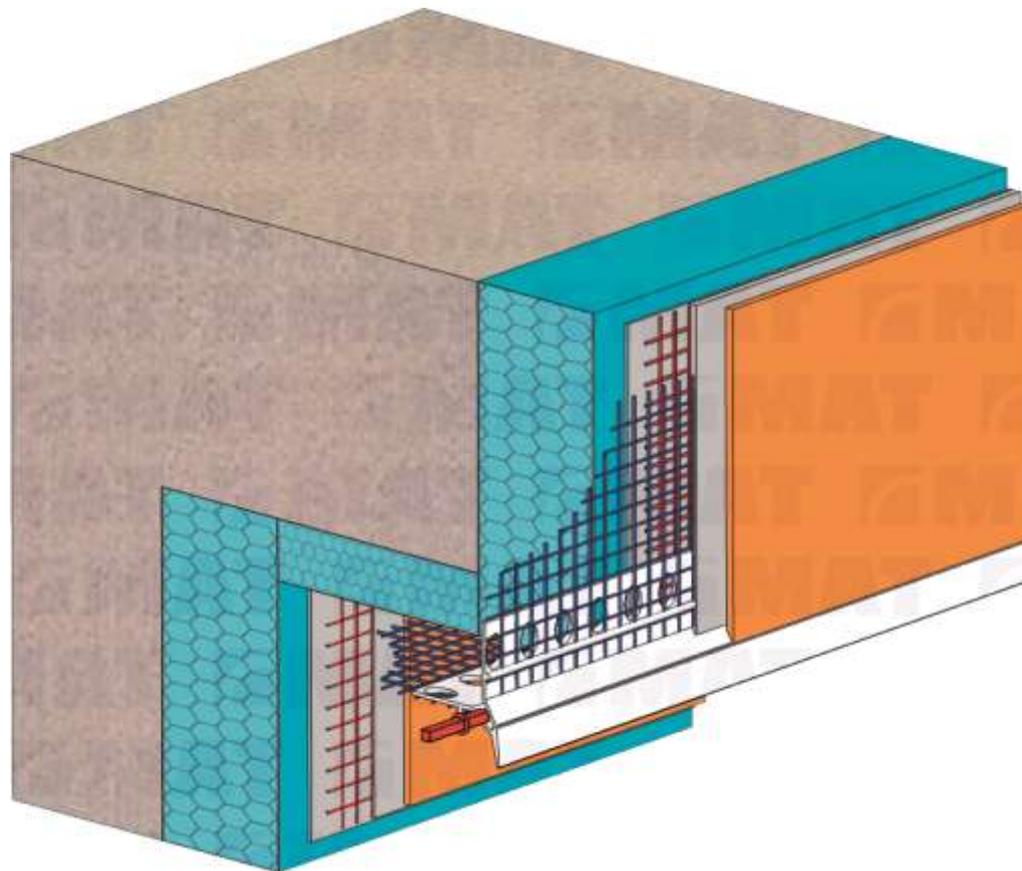


Уголки с капельником





Уголки с капельником

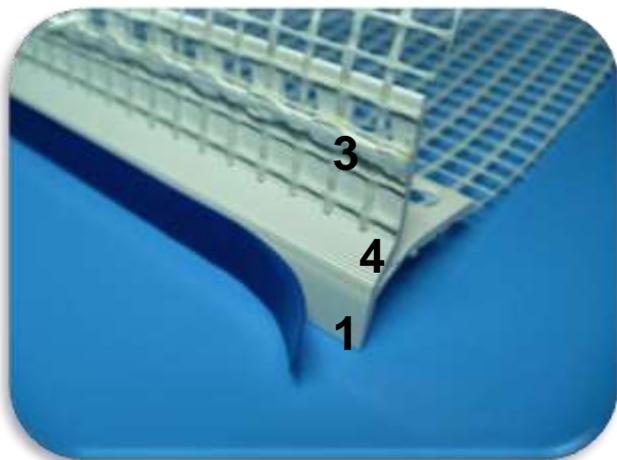

- долгосрочная освидетельствованная концепция


1. удлиненная карнизная деталь для полного отвода воды от грани панельной обшивки стен
2. плавный переход штукатурки без ступеньки, что предотвращает задержку воды и последующее отслаивание штукатурки
3. закрепление стеклотекстильной сетки сварным соединением, которое не нарушает механическую или химическую структуру стекловолокна
4. шерохование для лучшего сцепления стяжки

Уголки с капельником

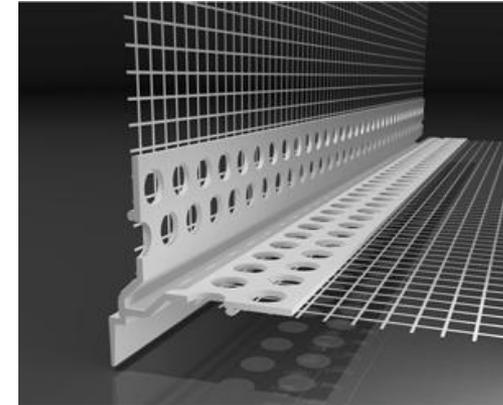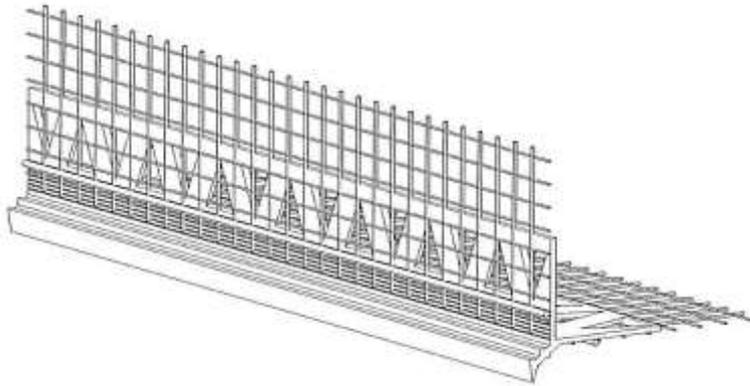

- На наружной штукатурке для ограничения подтекания воды (например, подвесные потолки – верхний наличник окна, двери и т.д.) а тем и разрушения верхнего покрытия сооружений (размораживание штукатурки в зимний период).
- Защита грани от механического повреждения.
- Эстетичный внешний вид – идеально ровная грань.
- Для лучшей связи со шпатлевкой соответствующие поверхности профиля сделаны рифлеными.
- Поверхность профиля легко окрашивается фасадной краской.

Уголки с капельником

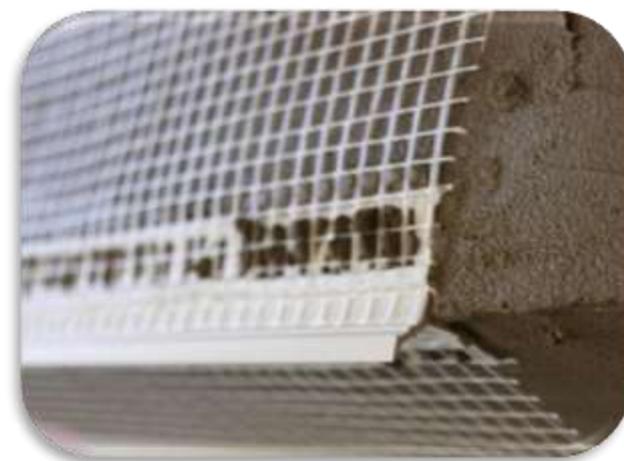

Монтаж



Уголки с капельником



Трещины на кромке

